

Smartline plus 5

Technische Daten

Dekubitusgrad ● I ● II ● III ● IV

max. Patientengewicht 160 kg

Artikel Nr. 996600S / 102149

Steuergerät

Maße ca. 28 x 16 x 10 cm

Gewicht 1,7 kg

Spannungswert 230 V/50 Hz

Druckbereich 20 - 55 mmHg, Drucksensor innen

Zykluszeit 10 min.

Eigenschaften Wechseldruck/Statikbetrieb, abnehmbares Netzkabel

Alarmfunktionen Unterdruckalarm (mit Stummschaltung)
Netzausfallalarm

Matratze

Maße ca. 200 x 88 x 13 cm


Gewicht 3,8 kg

Material Zellen 17 Nylon/TPU

Material Bezug Bi-elastisch PU-beschichtet, atmungsaktiv, rutschhemmend & wasserabweisend

Material Boden Nylon/PVC mit 4 Fixiergurten

Eigenschaften CPR-Notfallentlüftung, Transportfunktion mit Schnellkupplung, 3 Kopfszellen statisch

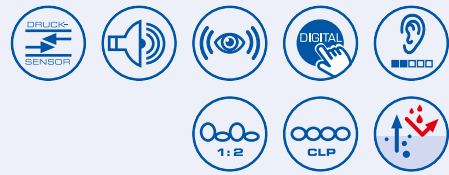

Das Matratzensystem Smartline plus 5 eignet sich zur Prävention und Behandlung von Dekubitus bis Grad III nach EPUAP.

Die Steuereinheit des Smartline plus 5 verfügt über die neueste Drucksensortechnologie und sorgt so für einen geräuscharmen Betrieb und eine lange Lebensdauer. Der Kompressor schaltet bei Erreichen des voreingestellten Systemdruckes ab und erst bei einem Zykluswechsel wieder ein oder passt den Systemdruck gegebenenfalls an.

Vorteile

- Bi-elastischer Schutzbezug mit PU-Beschichtung, stark atmungsaktiv, rutschhemmend und wasserabweisend
- Rundum-Reißverschluss
- 17 Nylon/TPU Luftzellen
- Schnelle CPR Funktion
- Transportfunktion mit Schnellkupplung
- LED-Gewichtseinstellung
- Wechseldruckzyklus (10 min.) und Statik-Betrieb
- Niederdruck- und Stromausfallalarm (optisch und akustisch)
- Max. Patientengewicht 160 kg

